



BETÓNOVÉ OPLOTENIE :

Betónový plot jednostranný šedý, vrchná doska rovná, stĺpik hladký, výšky 2,0 m šírka 2,05 m , max dĺžka oplotenia je 97,85 m.
Betónový plot je možné osadiť aj postupne do terénu . Vzorovaná časť v čele otočená smerom k ulici a od obydlí MRS do areálu Zberného dvora .
V prípade použitia iného typu betónového oplotenia podobného vzhľadu, vzdialenosť stĺpikov prispôbiť danému typu.

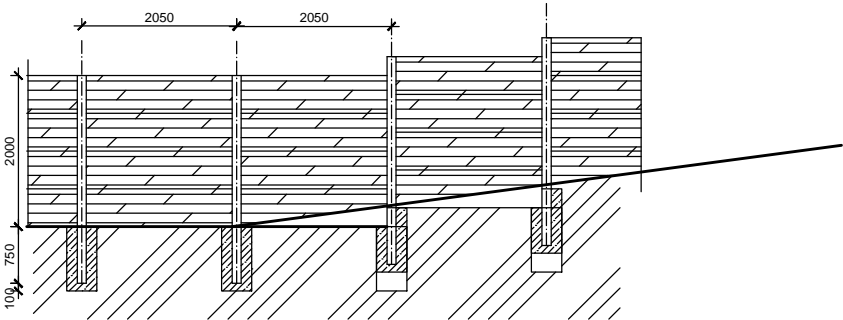

Rezopohľad časti betónového oplotenia

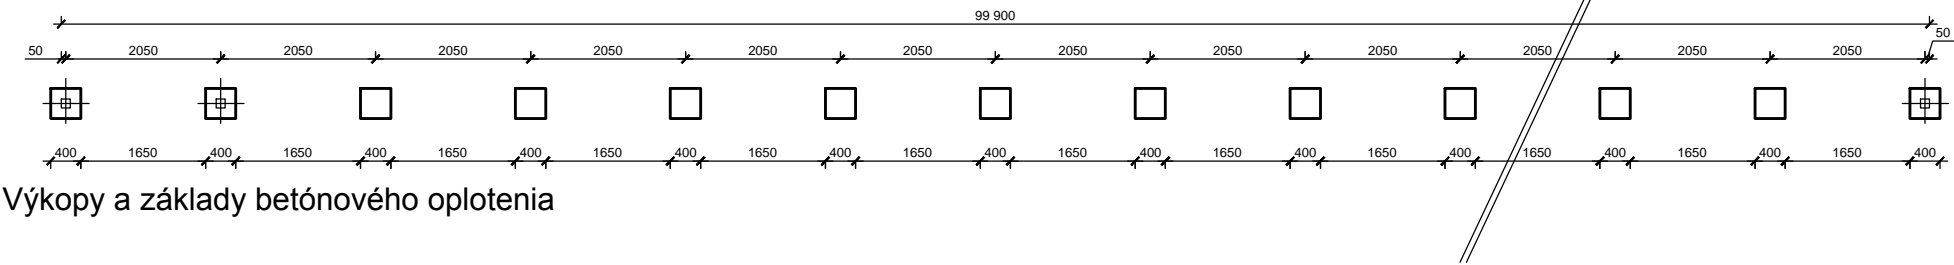

Výkopy a základy betónového oplotenia

Popis prvkov betónového oplotenia:


Popis	Veľkosť	ks
Betónová doska rovná	výška 2,0 m	192
Betónový stĺpik priebežný hladký	na výšku 2,0 m, dl 2,75 m	43
Betonový stĺpik koncový hladký	dl.2,75 m	9


Zemina výkop 52 ks x 0,136 m3 = 7,1 m3 zeminy
Betón C 15/20 52 x 0,135 m3 = 7,02 m3 betónu

Posuvná brána na koľajnici oceľová konštrukcia 6,0 x 1,8 m
Bránka 1,0 x 1,8 m oceľová konštrukcia výplň plotové dielce

BRÁNA A BRÁNKA

Posuvná brána 6,0 x 1,8 m: stĺpiky jokel 100 x 100 mm, rámy jokel 60x 60 mm s výplňou 20 x 20 mm
Posuvná brána na koľajnici. Príslušenstvo : koľajnica, dorazy brány, vodítka s nylonovými kolieskami, oceľové celopozinkované zapustené kolieska.
Bránka 1,0 x 1,8 m: stĺpiky jokel 60 x 60 mm, rámy jokel 40x 40 mm s výplňou 20 x 20 mm
Veľkosť brány a bránky je daná, veľkosť a hrúbky rámov a výplne ,budú určené typom od dodávateľa.

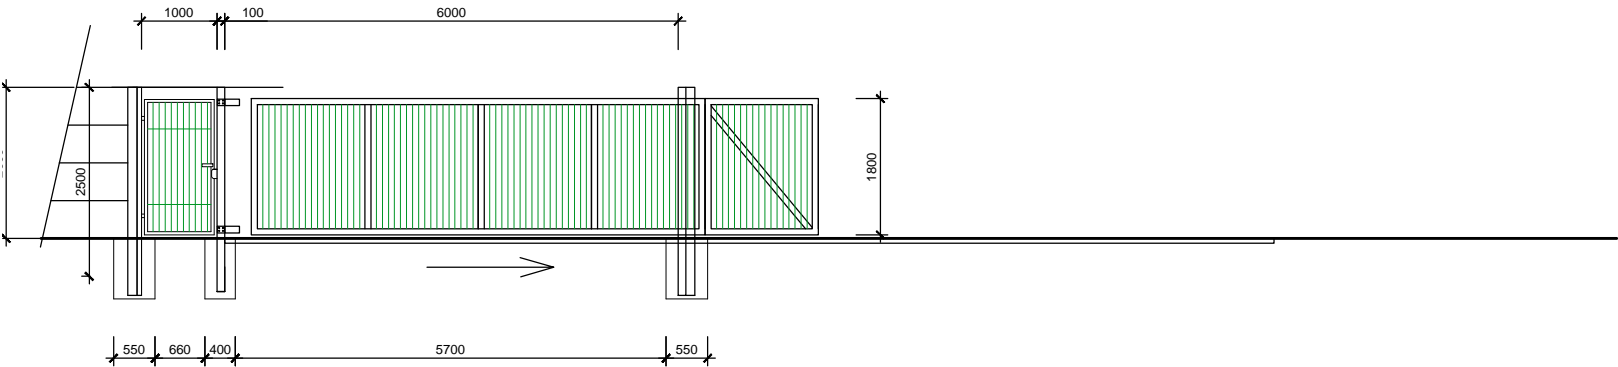

Zodp. projektant : Ing.Renáta Gorášová tel. 0907 113 493		<div><div>Ing.Renáta Gorášová - ARCHA - projektčná kancelária ul.J.A.Gagarina 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 493</div></div>		
Vypracoval : Ing. Renáta Gorášová				
Investor : Obec Ruská				
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská				
Stavba: Zberný dvor Ruská Objekt : SO 07 Oplotenie		Dátum : 07/2017		
		Formát : 2A4 , Diel : APS		
		Stupeň : pre SP a realizáciu		
Výkres : Výpis výkopov, základov, rez a pohľady		Mierka M 1:100	Výkres číslo 3	Zväzok č.