


VODOMERNÁ ŠACHTA VŠ (Ø1000 mm)

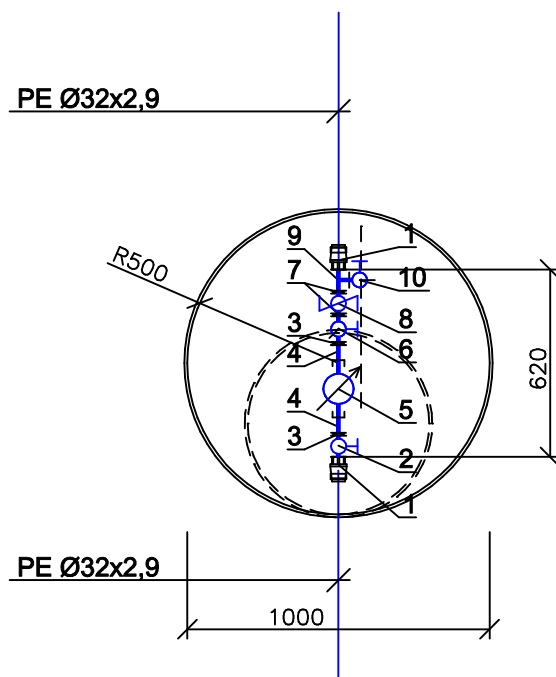


VÝKAZ MATERIÁLU:

P.Č.	NÁZOV A ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU	POČET	HMOTNOSŤ	POZNÁMKA
		(ks/m)	(kg)	
1	ISO SPOJKA PE – OCEL, č. 6100, D32/DN25	2 ks	0,35	HAWLE
2	GULOVÝ KOHÚT, Art.320 – DN25	1 ks	0,41	ITALVALVOLE
3	PRECHODKA REDUKOVANÁ S VONKAJŠÍM A VNÚTORNÝM ZÁVITOM	2 ks	0,08	
4	ŠRÓBENIE PRE VODOMER DN20	1 pár		
5	VODOMER M–N QN 2,5		1,60	IDAMER
6	GULOVÝ KOHÚT S VYPÚŠŤANÍM, Art.368 – DN25	1 ks	0,66	ITALVALVOLE
7	VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VONKAJŠÍMI ZÁVITMI DN25	2 ks	0,16	
8	ZPATNÁ KLAPKA DO VODOROVNÉHO POTR., Art.265 – DN25	1 ks	0,43	ITALVALVOLE
9	ODBOČKA REDUKOVANÁ DN25/15	1 ks	0,22	
10	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT, Art.348N – DN 15	1 ks	0,22	ITALVALVOLE

PD SPRACOVANÁ IBA NA PODKLADE Z KATASTRÁLNEJ MAPY

Názov stavby:	ZBERNÝ DVOR RUSKÁ
Objekt:	SO 09 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Obsah:	KLADAČSKÝ PLÁN VODOMERNEJ ŠACHTY VŠ



kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE
tel.: 0908/998792, 0907/448557
jovanhi20@gmail.com

U.T. = 100,00 m n.m.

Mierka: 1:25 Č. výkresu: 6